



PalletRotator

Pour un changement rapide et sûr des palettes jusqu'à 2 000 kg.



Des marchandises arrivent chaque jour dans vos locaux, mais sur des palettes incorrectes ou endommagées ? Vos collaborateurs passent beaucoup de temps à empiler les marchandises ? Le PalletRotator de De Vreugd est alors la solution pour votre processus logistique !

La palette peut être tournée rapidement et en toute sécurité dans n'importe quelle position, ce qui facilite le changement de palettes. Le produit néerlandais est solidement conçu et fabriqué avec le souci du détail, ce qui réduit les coûts d'entretien. **Curieux de connaître les possibilités ? Demandez un devis dès maintenant !**



**Découvrez le
fonctionnement
du PalletRotator.**

QUAND LA PERFORMANCE COMPTE

Changement rapide de palettes

Un PalletRotator De Vreugd vous permet de changer de palette. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour serrer ou faire pivoter la charge dans la position souhaitée en quelques secondes. Vous pouvez ensuite retirer l'ancienne palette et la remplacer par une nouvelle qui répond à vos normes de qualité. Pensez aux palettes plastiques hygiéniques utilisées dans l'industrie alimentaire ou aux palettes spéciales pour votre système de distribution interne.

En outre (dans les entrepôts frigorifiques, par exemple), les intercalaires de congélation ou les tapis de congélation entre les produits congelés peuvent être enlevés sans effort. Le PalletRotator standard peut être chargé par un chariot élévateur à fourche, un gerbeur ou un chariot à mât rétractable. Le PalletRotator EPT peut également être chargé au moyen d'un transpalette ou d'un EPT.


Le PalletRotator est équipé d'une barrière solide avec un panneau de commande intégré. Cela garantit une sécurité optimale pour vos employés. Notre PalletRotator est de conception robuste et, moyennant un petit ajustement, il convient même à des températures ambiantes allant jusqu'à -25°C. Idéal pour vos besoins en entrepôts frigorifiques.




Spécifications techniques

	PalletRotator	PalletRotator EPT
Capacité de chargement	2000 kg	1600 kg
Dimensions de la plaque de serrage	1200x1200 mm	1200x1200 mm
Taille entre les plaques de serrage	1100-2500 mm	1250-2500 mm
Hauteur de la plaque de serrage	280 mm	130 mm
Temps de rotation (180°)	11 sec	11 sec
Temps de serrage (course max)	13 sec	13 sec
Température ambiante	5°C à +40°C (en option -25°C à +40°C)	5°C à +40°C (en option -25°C à +40°C)
Rotation	Électrique - à fréquence contrôlée	Électrique - à fréquence contrôlée
Serrage	Hydraulique - avec égalisation mécanique	Hydraulique - avec égalisation mécanique
Contrôle	Boutons-poussoirs - maintenez-les enfoncés pour fonctionner	Boutons-poussoirs - maintenez-les enfoncés pour fonctionner
Alimentation électrique	400V 3ph 50Hz 32A	400V 3ph 50Hz 32A
CE	Y compris les barrières et la déclaration CE	Y compris les barrières et la déclaration CE
Caractéristiques	Conception robuste visant à limiter l'entretien	Conception robuste visant à limiter l'entretien
Conception, fabrication et service	Pays-Bas	Pays-Bas
Origine des pièces structurelles d'achat	Europe	Europe

Dimensions du PalletRotator Standard

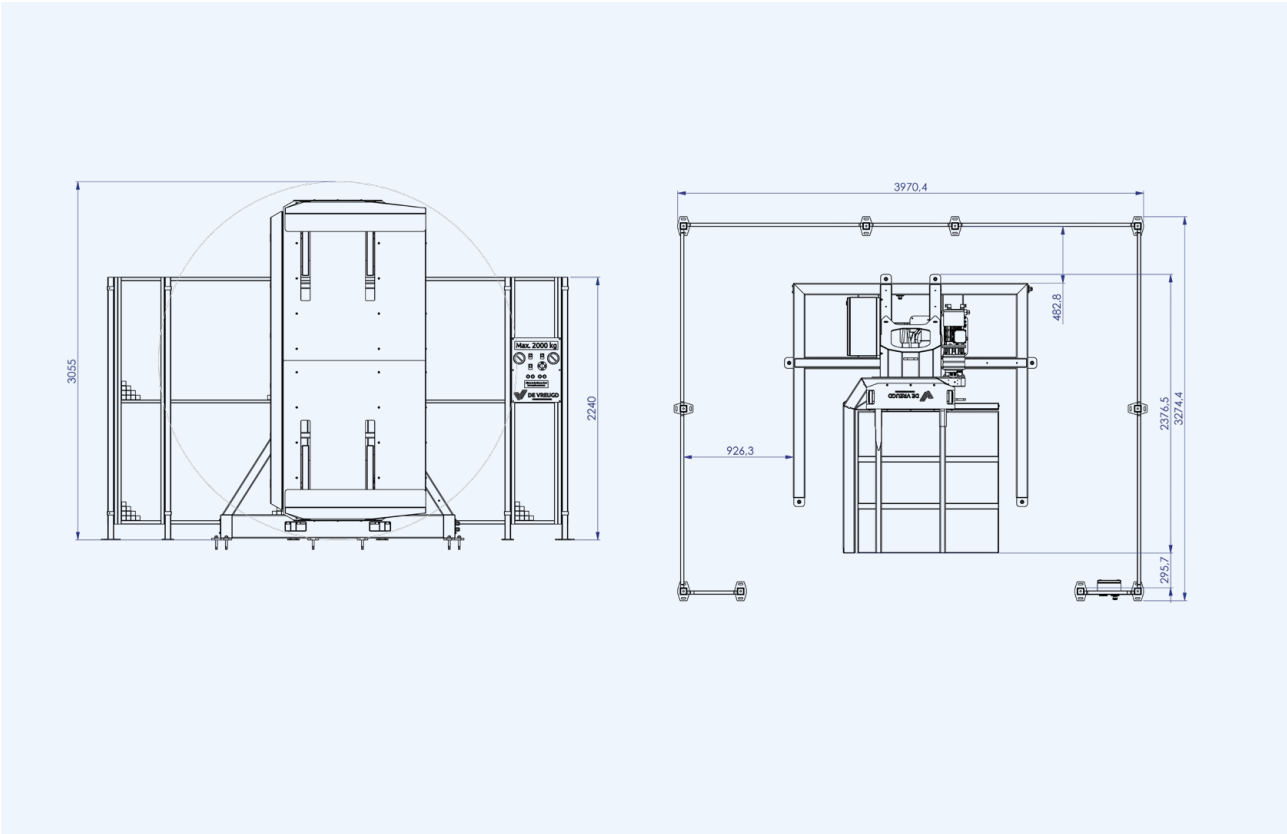

Dimensions du PalletRotator EPT

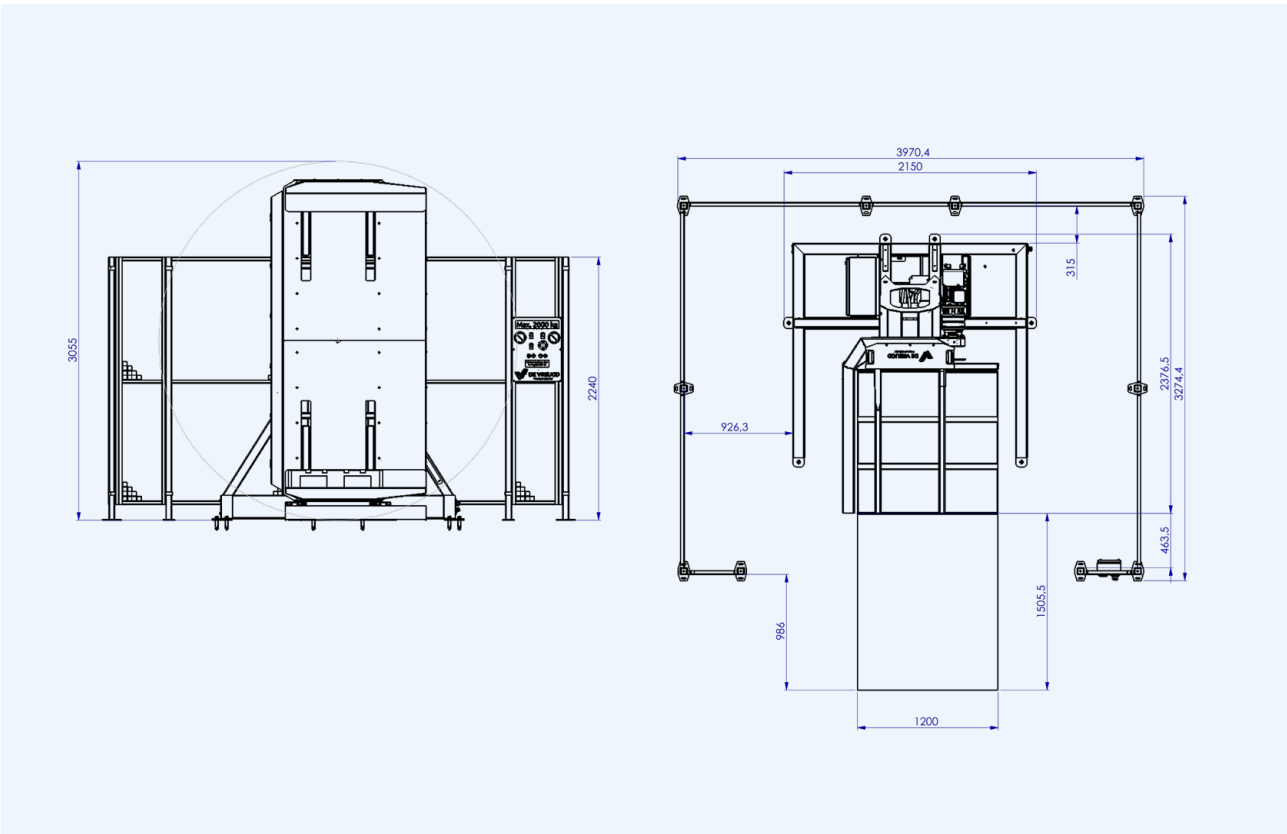



DE VREUGD
INGÉNIERIE DE PRODUCTION


En bref

- Augmente votre efficacité et votre ergonomie
- Fabrication, montage et service sous un même toit aux Pays-Bas !
- Barrières et déclaration CE incluses



Avantages PalletRotator

- ✓ Capacité de charge 2000 kg
- ✓ Grande plage de serrage
- ✓ Utilisation sûre et rapide
- ✓ Fourni avec la déclaration CE (certificat CE)
- ✓ Pièces de haute qualité
- ✓ Peu d'entretien
- ✓ En option adapté pour les entrepôts frigorifiques



Avantages PalletRotator EPT

- ✓ Capacité de charge 1600 kg
- ✓ Grande plage de serrage
- ✓ À charger par transpalette et EPT
- ✓ Utilisation sûre et rapide
- ✓ Fourni avec la déclaration CE (certificat CE)
- ✓ Pièces de haute qualité
- ✓ Peu d'entretien
- ✓ En option adapté pour les entrepôts frigorifiques